

## Anvendelse

ISOVER Facadekoncept Lamel anvendes til udvendig isolering af ydervægge, som underlag for en pudset overflade.

ISOVER Facadekoncept Lamel kan anvendes på tunge ydervægge af beton, letbeton og murværk, samt på lette ydervægge med 16 mm vandfast krydsfiner eller egnet fibergipsplade.

## Produkt

ISOVER Facadekoncept Lamel er en hård, stiv plade fremstillet af imprægneret glasuld. Glasuld er vandafvisende og ikke kapillarsugende.

## Levering og opbevaring

ISOVER Facadekoncept Lamel er ukomprimeret.

ISOVER Facadekoncept Lamel leveres på paller.

Ubrudte paller er omsluttet af plastfolie som beskytter mod vejrliget. Ved brudte paller skal de resterende pakker beskyttes mod vejrliget.

## Montage

ISOVER Facadekoncept Lamel tilskæres med en storbladet kniv.

Brug ISOVER Kniven, der leveres som tilbehør, og skær på plant underlag (træplade eller lign.)

Der kan forekomme enkelte Facadekoncept lameller med bindemiddel klatter. Disse rester af koncentreret bindemiddel kan forårsage brune pletter på den færdig pudsede overflade. Derfor skal lameller med synlige binderklatter sorteres fra inden opsætning af isoleringen.

ISOVER Facadekoncept Lamel er lavet med en stribemarkering. Denne skal ved montering vende opad.

På ydervægge af beton, letbeton eller murværk klæbes ISOVER Facadekoncept Lamel med ISOVER Klæber- og Armeringsmørtel.

På ydervægge af træplader eller fibergips klæbes ISOVER Facadekoncept Lamel med ISOVER Specialklæber.


ISOVER Facadekoncept Lamel skal monteres i henhold til montagevejledningen "ISOVER Facadekoncept - Vejledning i montering og vedligehold". Vejledningen findes på [www.isover.dk](http://www.isover.dk)

## Drift og vedligehold

Se montagevejledningen "ISOVER Facadekoncept - Vejledning i montering og vedligehold". Vejledningen findes på [www.isover.dk](http://www.isover.dk)

## Bortskaffelse og genanvendelse

ISOVER Facadekoncept Lamel afleveres til deponering som mineralsk affald på gen-

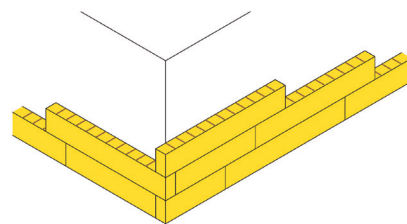

brugsstationer.

Emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

### Bæredygtighed

ISOVER facadekoncept Lamel er godkendt til Svanemærket byggeri.

Dokumentation fås ved henvendelse til Miljømærkning Danmark, eller i Eco-labels byggevardatabase, såfremt man er licenshaver til Svanemærket byggeri.

Saint-Gobain ISOVER udleverer ikke dokumentationen.

### Kvalitetssikring

Saint-Gobain ISOVERs kvalitetsstyringssystem er certificeret efter ISO 9001.

Saint-Gobain ISOVER er medlem af VIF (VarmelsoleringsForeningen), og Saint-Gobain ISOVERs produkter er underlagt CE-mærkning i henhold til byggevarereforordningen.

Saint-Gobain ISOVERs produkter er yderligere underlagt tredjeparts kvalitetsovervågning ved tilslutning til Keymark-ordningen.



EUCEB er et europæisk mærke, det viser at alle Saint-Gobain ISOVERs glasuldprodukter er bioopløselige. Mærkningen medfører, at der foretages 3. parts kontrol af bioopløseligheden to gange om året.

Saint-Gobain ISOVERs produktprogram er løbende under udvikling, og Saint-Gobain ISOVER forbeholder sig derfor ret til at foretage nødvendige ændringer i produktsortiment og specifikationer, ligesom der tages forbehold for ikke forskriftsmæssig anvendelse.

Saint-Gobain ISOVER er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

| Deklarerede værdier iht. EN 13162 |                   |           |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Egenskaber                        | Enhed             | Værdi     | Bemærkning                                                              |
| Lambda                            | mW/mK             | 39        |                                                                         |
| Brand                             |                   | A2-s1, d0 | Ubrændbar                                                               |
| Tykkelses-tolerancer              |                   | T5        | - 1 % el. 1 mm. / + 3 mm.<br>For nedre grænse vælges største tolerance. |
| Trykstyrke                        | kN/m <sup>2</sup> | 40        |                                                                         |
| Informationsdata                  |                   |           |                                                                         |
| Densitet                          | kg/m <sup>3</sup> | ca. 55    |                                                                         |
| Delamineringsstyrke               | kN/m <sup>2</sup> | ≥100      |                                                                         |
| Anvendelses-temperatur            | °C                | Max. 250  |                                                                         |