


Rubio[®]
MONOCOAT

VEDLIGEHOELDESESFORSKRIFTER

Oil Plus 2C

RENGØRING

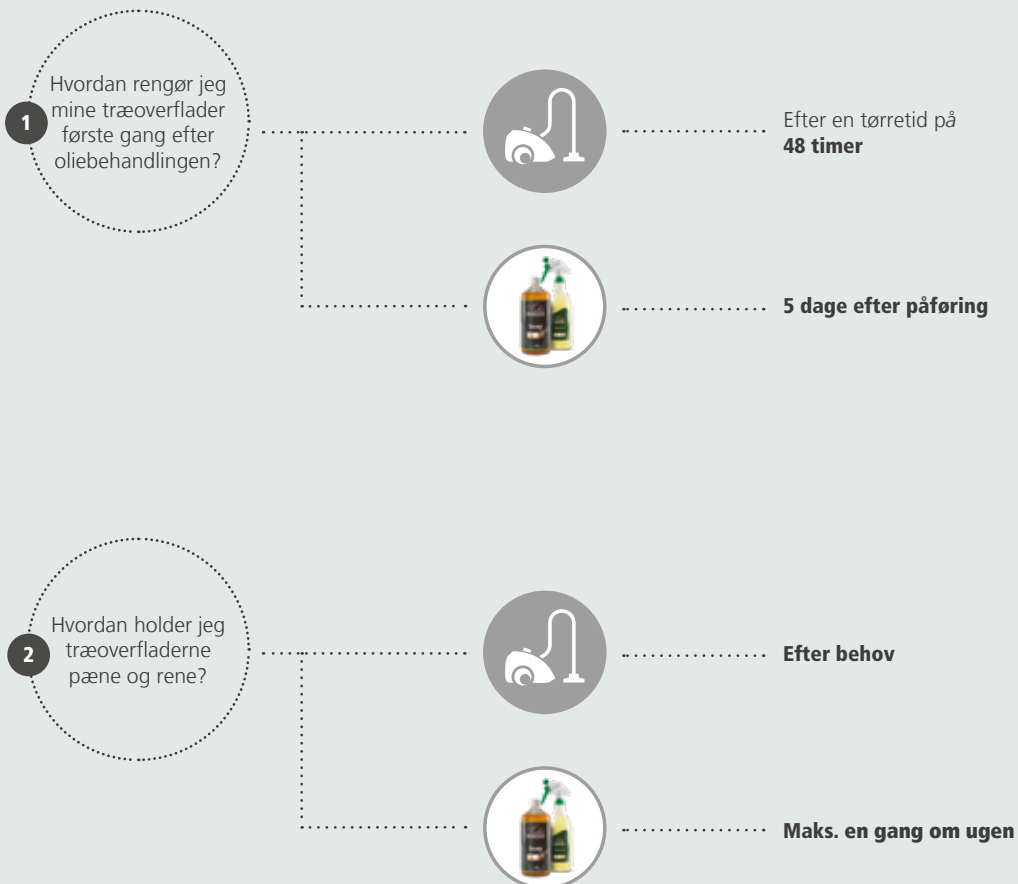

Signaturforklaring:



Tør rengøring
støvsuger, Swiffer, ...



Universal Soap eller
Surface Care



Dit træ indendørs bruges dagligt, hvilket betyder, at det skal holde til meget. Takket være vores produkter fra Rubio Monocoat kan du give dit træ optimal og langvarig beskyttelse. I denne plejebrochure viser vi dig, hvordan du kan rengøre, pleje og genopfriske din oliebehandlede træoverflade.

UNIVERSAL SOAP

Sæbe til rengøring af alle oliebehandlede træoverflader indendørs

Universal Soap er en sæbe til regelmæssig rengøring af oliebehandlede overflader. Sæben fjerner alt snavs og fedt uden at efterlade en film. Bevarer træets matte, naturlige udseende. Universal Soap er koncentreret og er derfor meget økonomisk i brug.

FORSKRIFTER:

01. Støvsug overfladen. **02.** Hæld maks. 50 til 100 ml Universal Soap i en spand med 10 liter vand. **03.** Rengør overfladen med en moppe. **04.** Lad tørre i ca. 15 minutter.



SURFACE CARE

Klar til brug som sprayversion af Universal Soap

Surface Care er den praktiske og brugsklare version af Universal Soap. Velegnet til hurtig rengøring af mindre områder og små pletter på trægulve, sofaer, køkkenborde...

FORSKRIFTER:

01. Støvsug overfladen for at gøre den støvfri. **02.** Sprøjt Surface Care på overfladen. **03.** Tør overfladen over med en moppe eller en mikrofiberklud. **04.** Lad overfladen tørre i ca. 15 minutter.



TIPS:

- Rengøres overfladen for ofte eller bruges der for meget rengøringsmiddel, kan det resultere i et tyndt lag på overfladen, som tiltrækker snavs og støv.
- Der må ikke stå vand på overfladen. Aftørring med en hårdt opvredet klud er tilstrækkeligt. Der må ikke gås på gulvet, før det er helt tørt.
- Det er bedst at bruge to spande: én med sæbe og vand og én med rent vand for at skylle moppen ren for skidt.



PLETFJERNING



1

UNIVERSAL SOAP eller
SURFACE CARE

⋮
*Hvis pletterne ikke er forsvundet,
fortsættes til trin 2.*



2

ELLER




ELLER



**BESTEMTE
PLETFJERNERE**

*kalkholdige vandpletter, fedtpletter og sorte
pletter/garvesyrepletter*

⋮
*Hvis pletterne ikke er forsvundet,
fortsættes til trin 3.*

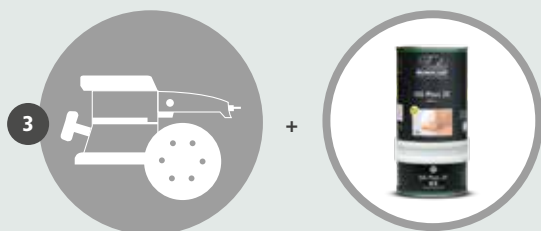

3

OIL PLUS 2C

Anslib, og påfør olie

Signaturforklaring:



Universal Soap
eller Surface Care



Limespot Remover



Grease Remover



Tannin Remover



Lokal
anslibning



Oil Plus 2C

Limespot, Grease & Tannin Remover

Selvom mange pletter kan fjernes med Universal Soap og Surface Care, har Rubio Monocoat også udviklet en række særlige pletfjernere. Vanskelige kalkpletter kan klares effektivt med Limespot Remover, fedtpletter med Grease Remover og sorte pletter/garvesyrepletter med Tannin Remover.

Hvis pletterne er trængt for langt ind i træet, kan pletten anslibes og igen behandles med olie.

HVILKET PRODUKT TIL HVILKEN PLET?



LIMESPOT REMOVER

Brugsklar spray til at fjerne kalkpletter

- › Kalkpletter og andre basiske pletter, fx gødning, vinpletter, kølervæske osv.
- › Også til hvide ringe



GREASE REMOVER

Brugsklar spray til at fjerne fedtpletter

- › Fedtpletter, fx olivenolie, friture, chips, olie osv.
- › Også til hælmærker og gulvpolish



TANNIN REMOVER

Spray klar til brug til at fjerne skjolder og pletter

- › Sorte pletter/garvesyrepletter
- › fx urin, ringe/pletter af dåser, rustpletter, potteplanter osv.
- › Også til
 - Efter vandskade på trægulve
 - Forvitret udvendigt træ (nederst på porte, døre og vægge)

FORSKRIFTER:


01. Sprøjt produktet på pletten. **02.** Lad det trænge ind i 2-3 minutter. **03.** Dup tørt med en klud eller køkkenrulle (ikke gnide!). **04.** For at fjerne genstridige pletter, anbefales det at gentage processen, indtil det ønskede resultat opnås. **05.** Rengør hele overfladen grundigt. Brug en klud fugtet med vand, eller rengør med Surface Care.

TIPS:

- Prøv først at fjerne pletten med Universal Soap eller Surface Care. Hvis pletten ikke er væk, bruges derefter en af pletfjernerne. Brug dem i denne rækkefølge: A. Limespot Remover B. Grease Remover C. Tannin Remover. Vi anbefaler kun denne metode i tilfælde, hvor årsagen til pletten er ukendt. Hvis du ved, hvilken type plet det drejer sig om, går du direkte til brug af den korrekte pletfjerner.
- Efter en behandling med Limespot Remover, Grease Remover eller Tannin Remover kan det være nødvendigt at påføre olie i den originale farve på stedet.
- Hvis overfladen bliver for plet-følsom, vedligeholdes med Oil Plus 2C (i den oprindeligt påførte farve) for at reparere både farve og beskyttelse. Læs mere på næste side.



GENOPFRISKNING

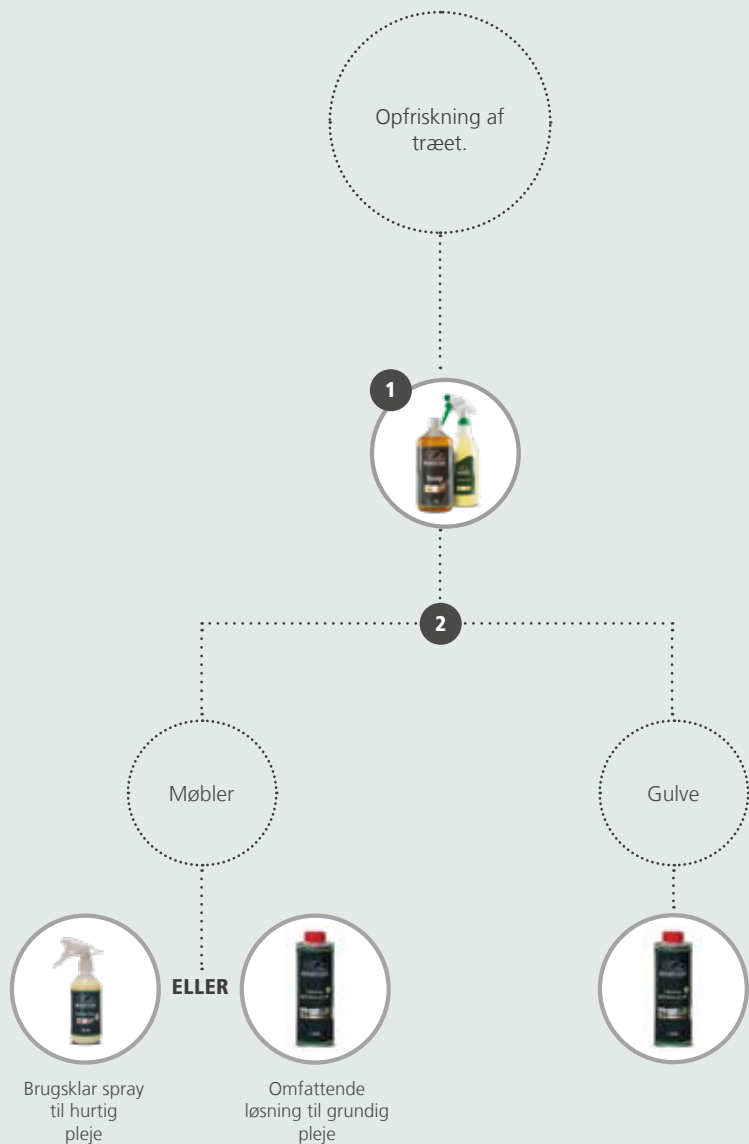

Signaturforklaring:



Universal Soap
eller Surface Care



Refresh Eco



Universal
Maintenance Oil



REFRESH ECO

Brugsklar spray til at genopfriske møbler,

Refresh Eco er et brugsklart, spraybart produkt, der genopfrisker og gendanner alle træoverflader, der er behandlet med olie.

FORSKRIFTER:

01. Rengør overfladen, der skal behandles, med Soap eller Surface Care. Lad overfladen tørre. **02.** Sprøjt en lille mængde Refresh Eco på den overflade, der skal behandles. **03.** Fordel produktet i træfibrenes retning med en mikrofibersvamp eller en mikrofiberklud. **04.** Lad overfladen tørre i mindst 1 time før brug.



UNIVERSAL MAINTENANCE OIL

Et forfriskende og unikt look

Universal Maintenance olie genopfrisker træ, der tidligere er blevet behandlet med olie fra Rubio Monocoat, og forstærker overflader, der ikke er blevet behandlet med produkter fra Rubio Monocoat.

Universal Maintenance Oil er tilgængeligt i farverne Pure, White og Black. Vælg i overensstemmelse med farven på den overflade, der skal behandles.

FORSKRIFTER:

01. Fjern snavs og støv fra gulvet. **02.** Rengør gulvet grundigt med vand og Rubio Monocoat Soap. Rengør grundigt med vand, så alle sæberester fjernes. Lad overfladen tørre helt. **03.** Manuel påføring: Påfør olien med en klud, pensel eller svamp. Mekanisk påføring: påfør olien med en polermaskine og en beige polerpad. Det anbefales at arbejde i zoner på 2 til 4 m². Hvert behandlet område skal aftørres inden for 15 minutter med køkkenrulle eller en bomuldsklud. Ved brug af en polermaskine: tør af med en hvid polerpad. **04.** Sørg for, at lokalet er tilstrækkeligt ventileret. Gulvet bør være tørt efter 6-8 timer.

I løbet af den første uge bør kun rengøres med en våd klud. Derefter kan gulvet rengøres med Universal Soap.



RECOVERING

Reparerer træets farve og beskyttelse.

1



2



Signaturforklaring:



Deep Cleaner



Oil Plus 2C



DEEP CLEANER

Intensivt rensmiddel

Deep Cleaner er et intensivt rensmiddel til alle typer træoverflader behandlet med Oil Plus 2C (gulve, bordplader, arbejdsborde osv.). Dette behandlende rensmiddel er velegnet til snavsede overflader eller fedtede sæberester

FORSKRIFTER:

01. Rengør overfladen med en fugtig moppe (kun vand). **02.** Spred den fortyndede Deep Cleaner (maks. 5 % Deep Cleaner til 95 % vand) jævnt ud på overfladen med en moppe. **03.** Skrub det behandlede område med en nylonkurebørste eller en mikrofibersvamp i træets åreretning, indtil overfladen er ren. Dette vil få produktet til at skumme. **04.** Fjern det opløste snavs med en moppe og rent vand, indtil overfladen ser ren ud. **05.** Lad overfladen tørre helt (ca. 30 minutter ved en temperatur på 20 °C og i et godt ventileret rum).



OIL PLUS 2C

Beskytter og farver med ét enkelt lag

Hvis den behandlede overflade viser overdreven slitage eller har brug for at genoprette farven, er det nødvendigt med en vedligeholdelse med Oil Plus 2C i den oprindelige farve.

FORSKRIFTER:

01. Støvsug grundigt, og fjern støvresten med Deep Cleaner. **02.** Omrør A-komponenten, indtil blandingen er helt ensartet. Bland de to komponenter grundigt (1 til 2 minutter) med et blandingsforhold på 3 dele A til 1 del B. **03.** Fordel en lille mængde Oil Plus 2C med en beige/rød Scrubby-Pad eller en håndsliber. **04.** Lad olien trænge ind i et par minutter. **05.** Lad tørre i 12 til 24 timer, og vent mindst 5 dage før den første rengøring med vand og Universal Soap eller Surface Care.

ADVARSEL

SPONTAN SELVANTÆNDELSE



Linolie er et naturprodukt og kan i sig selv ikke selvantænde. Olie på en klud eller andre værktøjer udgør dog en brandrisiko. Iltningen af olien skaber ophobning af varme, hvilket kan resultere i selvantændelse. Derfor skal kludene og andre værktøjer lægges i blød i vand, før de kasseres.





© Southern Oak Flooring, USA



© Contemporary Flooring Solutions, Australien



© Privat hus, Belgien



© Rory Gallagher, Australien

Angiv, hvilken farve du brugte

Påføringsdato:



Navn på din tilpassede farve:

Precolor Easy: JA NEJ - Farve:

Pre-Aging: JA NEJ - Farve:

Din gulvlægger/-forhandler:

Rubio Monocoat Head Office | Ambachtenstraat 58 - 8870 Izegem - Belgium
Tel. +32 51 30 80 54 | service@rubiomonocoat.com | www.rubiomonocoat.com

Rubio Monocoat Denmark ApS | Showroom & lager c/o BPN - Østre Allé 6 DK-9630 Støvring
+45 88 77 98 18 | service@rubiomonocoat.dk | www.rubiomonocoat.dk

© 2022 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

